



## Ficha Técnica



### Cerradura Sobreponer 987

Sobreponer 987

#### Información técnica

Pestillo resbalon accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.

Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados.

Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación.

Para puertas metálicas y de madera

Cerradura soldar, para puertas metálicas de 30 a 60 mm espesor.

Cerradura común, para puertas de madera de 30 a 60mm de espesor.


#### Operación

Mecánica.

#### Cantidad de llaves

4

#### Dimensiones

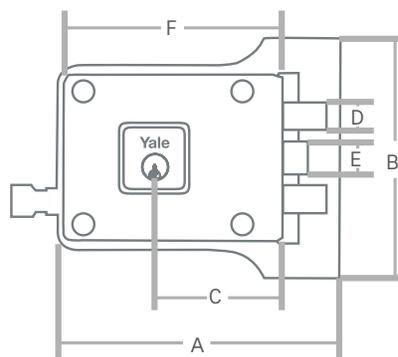

Medidas en mm

| A     | B   | C  | D  | E  | F   |
|-------|-----|----|----|----|-----|
| 152,5 | 130 | 70 | 15 | 18 | 120 |

#### Materiales

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Cerrojo:                | Buje fundido a presión en zamak.  |
| Caja:                   | En acero.   |
| Cantonera - contratapa: | En acero.   |
| Pestillo resbalón:      | En lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos bulones en acero. |
| Cilindro - Llaves:      | Cilindro en latón , llaves en latón niquelado.                              |
| Pines:                  | 5.  |

## Productos disponibles

| SKU     | Descripción                      |   |
|---------|----------------------------------|---|
| 0003001 | Cerradura sobreponer 987 70 CD   |  |
| 0003002 | Cerradura sobreponer 987 70 CI   |  |
| 0003003 | Cerradura sobreponer 987 70 SD   |  |
| 0003004 | Cerradura sobreponer 987 70 SI   |  |
| 0003103 | Cerradura sobreponer 987 70 SD B |  |
| 0003104 | Cerradura sobreponer 987 70 CI B |  |

## Empaque

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Empaque individual:       | Medidas: 180x 135x 65 mm.  |
| Empaque master:           | Medidas: 390x 275x 210 mm. |
| Cantidad de unidades:     | 12 x Caja.                 |
| Plantilla de instalación: | N.A.                       |
| Accesorios:               | N.A.                       |

## Compatible con

N.A

## Ensayos de laboratorio

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ciclos/Estándar:            | 600.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011    |
| Fuerza/Estándar:            | 2 golpes de 160 J / NTC 4290              |
| Corrosión/ grado/ estándar: | 2.5% del área expuesta visible / ISO 4628 |

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

## Acabado/Color



Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

## Garantía

De por viada, por defectos de fabricación.

## Especificaciones instalación

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Backset (mm):        | 70 mm.               |
| Espesor puerta (mm): | 30 a 60 mm           |
| Ancho puerta (mm):   | N.A                  |
| Peso puerta (kg):    | N.A                  |
| Mano:                | Derecha e izquierda. |

Para más información sobre este producto visita:

 [Página web  
www.yalehome.com.co](http://www.yalehome.com.co)

 [Instagram  
yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)

 [Whatsapp  
+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)

 [Facebook  
YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)