

C-999 ULTRA

Cerradura de
Sobreponer



Acabados

Verde Acero



Black - Negro Mate



Principales Características

- Backset de 70mm.
- Para puertas de 30mm a 60mm de espesor.
- Caja embutida de una sola pieza en lámina de acero calibre 14.
- Pasadores de acero de 19mm. de diámetro y 36.7mm de longitud, accionados en 3 vueltas.
- Placa de refuerzo en lámina de acero calibre 11 y cantonera antipalanca calibre 12.
- Pestillo reversible, con apertura de adentro hacia afuera y viceversa.
- Pestillo automático retraíble desde el interior con la llave o la manija.
- Cilindro codificado exterior de 11 pines / guardas.
- Contraguardas anti-ganzúa.
- Guarda anti-taladro de acero endurecido.
- Incluye 4 Llaves multipunto de alta seguridad.
- Pintura Electroestática.




**GARANTÍA
DE POR VIDA***




*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

Dimensiones

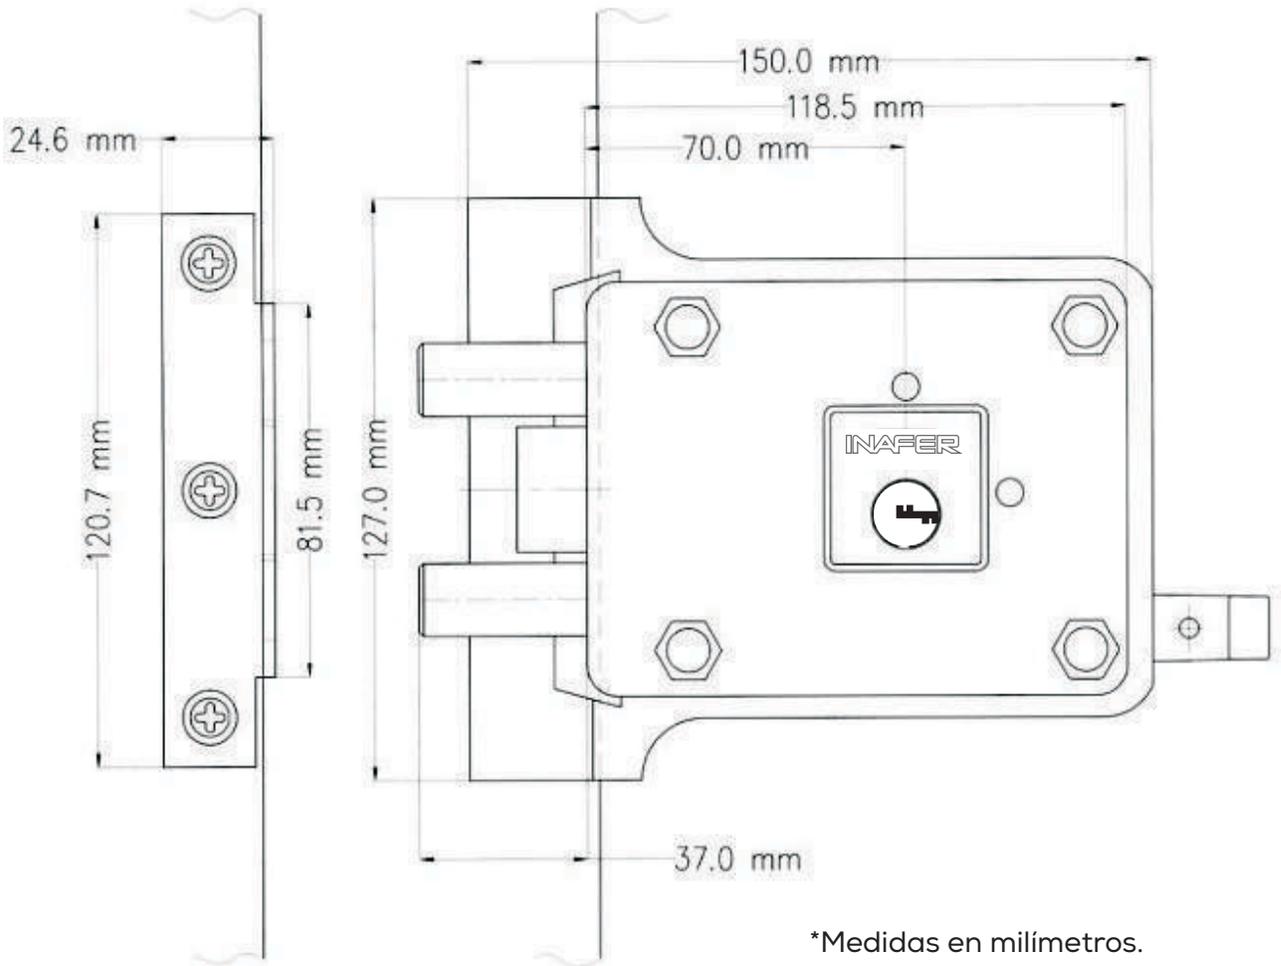

Elija el Sentido Correcto de la Cerradura

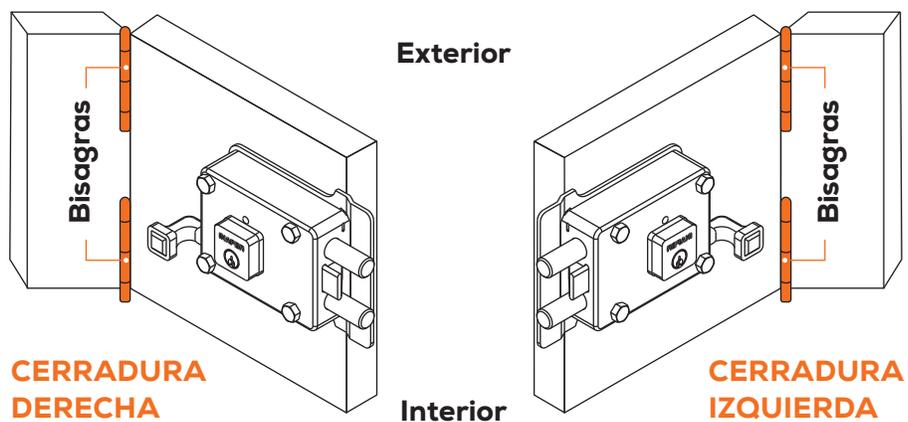

Propiedades Físicas de las Cerraduras Sobreponer INAFER

CÁMARA HÚMEDA	ABRASIÓN	ULTRAVIOLETA Y CONDENSACION	CÁMARA SALINA	CICLAMIENTO	INSPECCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ■ 240 HORAS (recubrimientos orgánicos piezas exteriores) ■ 48 HORAS (cantonera y placa frontal) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 500 CICLOS (recubrimientos orgánicos) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 144 HORAS (todos los recubrimientos) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 150.000 CICLOS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100% Para atributos

Ensayos de Acabados

- **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.
- **ULTRAVIOLETA Y CONDENSACIÓN:** Con esta prueba se garantiza la resistencia de los acabados cuando son expuestos a los rayos ultravioleta (rayos solares) y condensación con oscuridad permanente.
- **CÁMARA HÚMEDA:** Al igual que el ensayo de cámara salina se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos.
- **ABRASIÓN:** Bajo esta prueba se evalúa que las piezas decorativas de las cerraduras y productos de seguridad, resistan la abrasión o desgaste del recubrimiento que se presenta con la continua manipulación al abrir y cerrar una puerta.
- **INSPECCIÓN:** En el área de ensamble se realiza una inspección al 100% de las CERRADURAS DE SOBREPONER, revisando mecanismo y funcionamiento.

Ensayos Mecánicos

- **CICLAMIENTO:** Con esta prueba se garantiza el funcionamiento normal de la cerradura al estar operada por un sistema neumático durante 150.000 ciclos proyectando y retrayendo los pestillos fijos y de resorte.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe. Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

Instrucciones de montaje

Seguir las recomendaciones y secuencia de instalación según indica el empaque.

Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los pomos, rosetas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua. No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Siempre utilice grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento tanto de las guardas como de las llaves, para lubricar los pestillos aplique aceite.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.